



Modell: HTS-361

Hochauflösende 150°

Farb-Überwachungskamera zum Einbau in Stoßfänger

Vor dem Gebrauch

- Bitte packen Sie das Gerät und die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass der Verpackungsinhalt vollständig ist.

Die Kamera ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Bitte beachten Sie bei der Wahl einer geeigneten Montageposition die folgenden Hinweise.

- Die Installation der Kamera an einem Ort an dem sie direkter Sonneneinstrahlung (bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang) oder hellem Licht ausgesetzt ist, sollte vermieden werden, da dies zu einer Beschädigung der Kamera führen kann.
- Vermeiden Sie auch die Nutzung der Kamera in Überwachungsbereichen die zur Hälfte hellem Sonnenlicht ausgesetzt sind und sich zur anderen Hälfte im Schatten befinden (z.B. im Schatten eines Gebäudes). Stark unterschiedliche Helligkeitsgrade können zu "Sichtschwierigkeiten" der Kamera führen.
- Bei Beschädigung der Kameraverkabelung verfällt die Garantie.
- Benutzen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kompositkabel zur gleichzeitigen Übertragung von Videosignalen und Strom. Dieses Kabel bietet den für den sachgerechten Betrieb der Kamera notwendigen integrierten Überlastungsschutz. Beschädigungen der Kamera durch Verwendung unsachgemäßer Kabelverbindungen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Benutzen Sie ausschließlich die empfohlene Stromversorgung. Beschädigungen des Gerätes durch zu hohe Spannungszufuhr oder Verwendung unsachgemäßer Kabelverbindungen sind von der Garantie ausgeschlossen.

HitecSecurity

www.hitecsecurity.de - beratung@hitecsecurity.de



TECHNISCHER KUNDENDIENST:

Bei technischen Fragen zu Xvision-Produkten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

GARANTIE:

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie. Jeglicher Missbrauch des Produktes (inklusive versehentliche Beschädigung) und Verschleißschäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie ein fehlerhaftes Produkt erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Verpackungsinhalt




HTS-361
Kamera (mit Kabel)



Kompositverkabelung
8 m Videokabel
4 m Stromkabel


Kabel- & Steckverbindungen

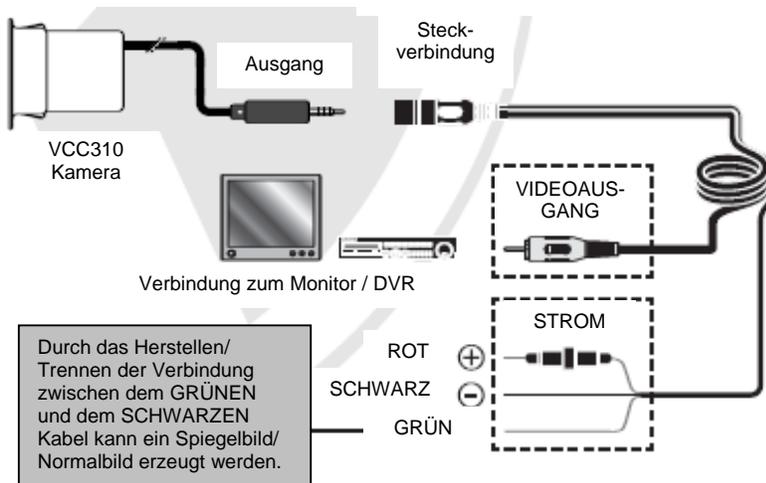

Montage

1. Entfernen Sie den Front- oder Heckstoßfänger vom Fahrzeug und legen Sie die gewünschte Kameraposition fest.
2. Bohren Sie vorsichtig ein Loch mit einem Durchmesser von 26mm in den Stoßfänger.
3. Führen Sie die Kameraverkabelung durch das Bohrloch und versenken Sie die Kamera im Stoßfänger. Versichern Sie sich dass das Video-/Stromkabel zur Spannungsquelle führt.

Montagepunkte

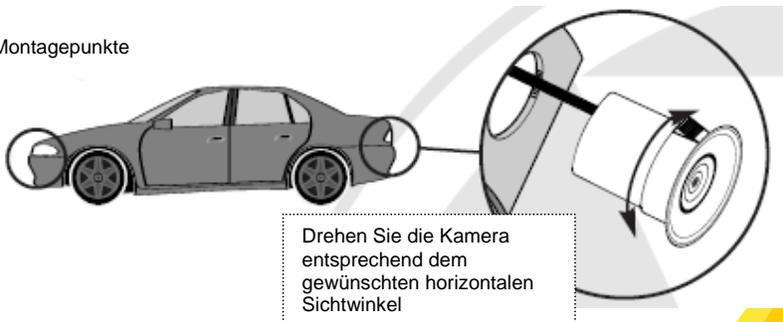

HitecSecurity

www.hitecsecurity.de - beratung@hitecsecurity.de



Technische Angaben

Modell:	HTS-361
Bildtyp:	Farbe
Bildsensor:	1/4" CCD
DSP:	-
Auflösung:	380 TVL
Bilderfassungswinkel:	150°
Infrarot-Nachtsicht:	Nein
Minimale Lichtempfindlichkeit:	0,5 Lux
Ton:	Nein
Betriebsspannung:	12V DC 120mA (geregelt)
Empfohlene Stromversorgung:	Zigarettenanzünder 12V DC (geregelt)
Montage:	Im Front- oder Heckstoßfänger des Fahrzeugs
Wetterfest:	Ja
Abmessungen: (ØxL)	30 x 27mm